

ProCash 2000xe

Distributeur de billets interne

Le ProCash 2000xe est un Distributeur Automatique de Billets disponible en accès avant ou arrière. Avec ses nombreuses variantes d'encastrement, il s'adapte à toutes les contraintes d'installation en mur d'automates et s'intègre facilement dans les nouveaux concepts d'agence.

Bénéfices client

L'emplacement des périphériques et la conception du ProCash 2000xe, lui confèrent une grande simplicité d'utilisation et procurent à l'utilisateur toute la confidentialité qu'il attend.

Les sous-ensembles et la technologie utilisés assurent un fort taux de disponibilité tout en garantissant la rapidité des transactions. Les systèmes anti-fraude procurent, en complément, un haut niveau de sécurité sur l'ensemble de la gamme ProCash xe.

Points clés

- Accès avant ou arrière
- Flexibilité d'installation
- Disponibilité élevée
- Conformité aux normes EMV, PCI - PED
- Capacités multimédia
- Signalétique lumineuse

Bénéfices utilisateur

- Confidentialité et sécurité des transactions
- Rapidité des transactions
- Solution ergonomique
- Utilisation simple et intuitive
- Guidage lumineux de la transaction



- Accès avant ou arrière et disponible avec une grande variété de dispositifs d'installation (colliers d'encastrement), le ProCash 2000xe s'adapte aux différentes configurations d'agences.

Son ergonomie assure aux utilisateurs une utilisation simple, intuitive et confidentielle pendant la transaction.

ProCash 2000xe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNITÉ CENTRALE

- PC Pentium
- RAM : de 256Mo à 1Go
- Lecteur de disquettes
- Lecteur de CD-ROM

MÉCANISME DE DISTRIBUTION

- 1 à 4 cassettes avec ou sans clé
- 2 500 billets par cassette
- Cassette retract compartimentée

ÉCRAN

- LCD 12,1" ou 15"
- Très haute luminosité (Sunlight)
- Filtre de confidentialité
- Dalle tactile

TRAITEMENT DE LA CARTE

- Lecteur motorisé pour cartes à piste ISO et cartes à puce
- Rétention des cartes non prises
- Restitution des cartes en cas de coupure secteur


IMPRIMANTES

- Ticket : thermique
- Journal : thermique ou matricielle

CLAVIERS

- 8 touches latérales
- Sécurisé 15 touches (dont 4 touches de fonctions) compatible nouvelle cryptographie (PCI – PED)

VARIANTES D'INSTALLATION

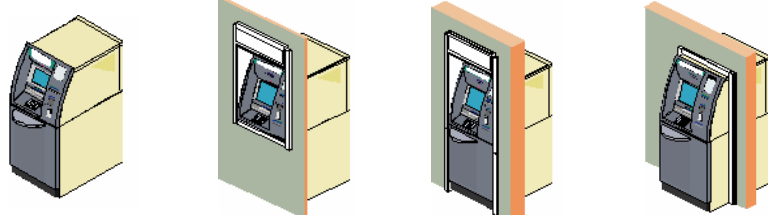

îlot

fenêtre

porte-fenêtre

partiel

SÉCURITÉ

- Coffre UL 291 24h/24
- Coffres CEN
- Alarmes DOCT
- Serrures à clé ou électroniques
- Temporisation
- Dispositifs anti-fraude
- Caméra

OPTIONS DIVERSES

- Personnalisation des couleurs
- Kit audio - Prise casque
- Bandeau lumineux

VARIANTES D'INSTALLATION

- Interne
- Accès avant ou arrière
- En îlot, en niche avec montage intégral (porte fenêtre), partiel ou fenêtre

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 220-240 V, 50-60Hz
- Émissions sonores : en fonction 57 dB (A) en veille 43 dB (A)

LOGICIEL/CONNEXION

- Windows XP®
- Connexion X25, Ethernet.
- XFS⁽¹⁾, ProTopas⁽²⁾

Les plus de Wincor Nixdorf

■ Matériel

Wincor Nixdorf propose une vaste gamme de solutions, en adéquation avec les besoins du Libre-Service (automates bancaires, Imprimantes Libre-Service, caisses automatiques, bornes multimédia), des équipements qui allient choix technologiques, fonctionnalités, ergonomie et un design adapté aux utilisateurs.

■ Logiciel

Wincor Nixdorf offre, grâce à sa plate-forme ProClassic, une gamme complète de logiciels applicatifs (GAB-D, GAB-E, Logigab...) et une architecture logicielle multiconstructeur et multicanal pour le Libre-Service.

■ Services

Wincor Nixdorf dispose d'offres d'accompagnement et de conseil pour l'optimisation des processus (gestion du cash, optimisation des flux en agence, configuration des automates...). Les solutions de Gestion de Parc Wincor Nixdorf permettent notamment d'optimiser la disponibilité du parc d'automates

- (1) Norme multiconstructeur pour périphériques bancaires
- (2) Environnement de développement multiconstructeur

Edité par

Wincor Nixdorf Systèmes Bancaires

10, rue du Fort de Saint-Cyr

BP 270

78053 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Tél. : 01 30 14 95 00

Fax : 01 30 14 95 10

http://www.wincor-nixdorf.com

S.A.S. au capital de 9 375 000 €

RCS Versailles B410 383 533

©Wincor Nixdorf Systèmes Bancaires S.A.S.

Tous nos droits sont réservés, notamment pour le cas de la délivrance d'un brevet ou celui de l'enregistrement d'un modèle d'utilité.

Sous réserve de possibilités de livraison et de modifications techniques.

Imprimé en France, juillet 2004

DIMENSIONS ET POIDS

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
avec Coffre UL	1445 mm	598 mm	900 mm	600 kg
avec Coffre CEN A3	1445 mm	598 mm	900 mm	750 kg