

ProCash 2050xe

Automate monofonction externe

Le ProCash 2050xe est un distributeur Automatique de Billets externe. Il est proposé avec diverses options d'installation qui lui permettent de s'adapter aux contraintes d'aménagement d'agences et de remplacement d'automates

Bénéfices client


Les sous-ensembles et la technologie utilisés assurent un fort taux de disponibilité tout en garantissant la rapidité des transactions. Les systèmes anti-fraude assurent, en complément, un haut niveau de sécurité sur l'ensemble de la gamme ProCash xe.

Points clés

- Automate externe : installation au travers d'une cloison jusqu'à 360 mm d'épaisseur
- Disponibilité élevée
- Conformité aux normes EMV, PCI - PED
- Flexibilité d'installation grâce à de nombreux kits de remplacement et des socles réglables

Bénéfices utilisateur

- Disponibilité du service 24h/24
- Confidentialité et sécurité des transactions
- Rapidité des transactions
- Solution ergonomique
- Utilisation simple et intuitive
- Guidage lumineux de la transaction

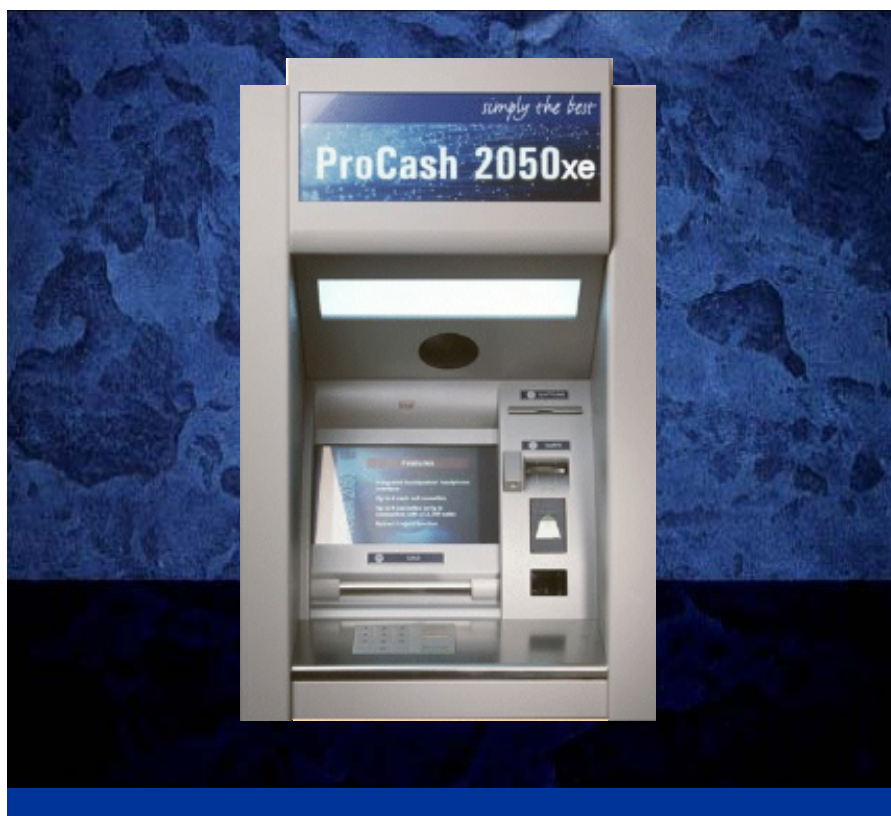

■ Dédié principalement aux retraits d'espèces externes, le ProCash 2050xe est un automate dont la conception permet d'effectuer des opérations rapides en toute sécurité et confidentialité.

La diversité des kits d'adaptation permet l'installation du ProCash 2050xe dans de multiples conditions tout en limitant les travaux lourds lors de remplacement d'anciens automates.

ProCash 2050xe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNITÉ CENTRALE

- PC Pentium
- RAM : de 256Mo à 1Go
- Lecteur de disquettes
- Lecteur CD-ROM

MÉCANISME DE DISTRIBUTION

- 1 à 4 cassettes avec ou sans clé
- 2 500 billets par cassette
- Cassette retract compartimentée

ÉCRAN

- LCD 12,1" SVGA
- Très haute luminosité (Sunlight)
- Filtre de confidentialité

TRAITEMENT DE LA CARTE

- Lecteur motorisé pour cartes à piste ISO et cartes à puce
- Rétention des cartes non prises
- Restitution des cartes en cas de coupure secteur

IMPRIMANTES

- Ticket : thermique
- Journal : thermique ou matricielle

CLAVIERS

- 8 touches latérales
- Sécurisé 15 touches (dont 4 touches de fonctions) compatible nouvelle cryptographie (PCI – PED)

SÉCURITÉ

- Coffre UL 291 24h/24
- Coffres CEN
- Alarmes DOCT
- Serrures à clé ou électroniques
- Temporisation
- Dispositifs anti-fraude
- Caméra

OPTIONS DIVERSES

- Personnalisation des couleurs
- Kit audio - Prise casque
- Bandeau lumineux

VARIANTES D'INSTALLATION

- Interne ou Externe
- Socles fixes et socles réglables
- Kits de remplacement
- Deux tailles de façades pour simplifier le remplacement d'automates

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 220-240 V, 50-60Hz
- Données climatiques : de - 40 °C à + 50°C

LOGICIEL/CONNEXION

- Windows XP®
- Connexion X25, Ethernet
- XFS⁽¹⁾, ProTopas⁽²⁾

- (1) Norme multiconstructeur pour périphériques bancaires
- (2) Environnement de développement multiconstructeur

Les plus de Wincor Nixdorf

■ Matériel

Wincor Nixdorf propose une vaste gamme de solutions, en adéquation avec les besoins du Libre-Service (automates bancaires, Imprimantes Libre-Service, caisses automatiques, bornes multimédia), des équipements qui allient choix technologiques, fonctionnalités, ergonomie et un design adapté aux utilisateurs.

■ Logiciel

Wincor Nixdorf offre, grâce à sa plate-forme ProClassic, une gamme complète de logiciels applicatifs (GAB-D, GAB-E, Logigab...) et une architecture logicielle multiconstructeur et multicanal pour le Libre-Service.

■ Services

Wincor Nixdorf dispose d'offres d'accompagnement et de conseil pour l'optimisation des processus (gestion du cash, optimisation des flux en agence, configuration des autoamtes...). Les solutions de Gestion de Parc Wincor Nixdorf permettent notamment d'optimiser la disponibilité du parc d'automates

Edité par

Wincor Nixdorf Systèmes Bancaires

10, rue du Fort de Saint-Cyr
BP 270

78053 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Tél. : 01 30 14 95 00

Fax : 01 30 14 95 10

<http://www.wincor-nixdorf.com>

S.A.S. au capital de 9 375 000 €

RCS Versailles B410 383 533

©Wincor Nixdorf Systèmes Bancaires S.A.S.

Tous nos droits sont réservés, notamment pour le cas de la délivrance d'un brevet ou celui de l'enregistrement d'un modèle d'utilité.

Sous réserve de possibilités de livraison et de modifications techniques.

Imprimé en France, juillet 2004

DIMENSIONS ET POIDS

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
avec Coffre UL	1500 mm	600 mm	1208mm	717 kg
avec Coffre CEN A3	1500 mm	600 mm	1208 mm	890 kg